

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

2. แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,900,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567 เป็นเงิน 10,423,481.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ประ.5 (ก)

6.4 รายงาน ประ.5 (ข)

6.5 รายงาน ประ.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ฉัตรชัย ปลอดข้า ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ป่าพะยอม

7.2 กนิษฐา ช้วยยก กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.3 สมบัติ คงอนันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพ่วงวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าพะยอม (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพ่วงวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควาสู้		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบิวและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					209,589.77	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					339,044.30	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					80,594.04	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					45,967.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,598,802.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมบัติ คงอนันต์
30 กันยายน 2567 20:50:43

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดพะเยอ จึงหวัดพัลลึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัลลึง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าพะยอม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดพะเยอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำกับราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานต่อและการประสานพ้อกับระบบ		รวม					3,819,577.00	
6	อื่นๆ		รวม					104,030.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									4,598,802.98

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

สมบัติ คงอนันต์
30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ งานวางปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง - ถมดิน ขนาด 20*20 ม. สูง 1.5 ม. - งานทดสอบการรับน้ำหนักดินด้วยวิธี BORING TEST (STP) งานปรับปรุงทางเข้าพื้นที่โครงการ - ปรับปรุงพื้นที่ทางลงหยินคูลูก - งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด 1*1 ม. รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	600.000	ลบ.ม.	65.00	39,000.00	112.00	67,200.00	106,200.00	
		1.000	จุด	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
		135.000	ลบ.ม.	260.00	35,100.00	250.00	33,750.00	68,850.00	
		7.000	พ่อน	3,077.11	21,539.77	0.00	0.00	21,539.77	
		-		3,402.11	95,639.77	13,362.00	113,950.00	209,589.77	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ - คอนกรีตหยาบ 1 3 5	.200	ลบ.ม.	1,647.42	329.48	426.00	85.20	414.68	

สมบัติ คงอินต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.800	ลบ.ม.	1,938.24	7,365.31	466.00	1,770.80	9,136.11	
	- ไม่แบบและไม้คร่าว	21.000	ตร.ม.	400.00	8,400.00	139.00	2,919.00	11,319.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	.112	คืบ	20,628.10	2,310.34	3,600.00	403.20	2,713.54	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	.800	คืบ	21,163.82	16,931.05	4,400.00	3,520.00	20,451.05	
	- เหล็ก RB 6 mm.	.230	คืบ	21,470.07	4,938.11	3,600.00	828.00	5,766.11	
	- เหล็ก WIREMESS ขนาด Ø 4.3 mm. @ 0.20#	21.620	ตร.ม.	3,070.09	66,375.34	466.00	10,074.92	76,450.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.600	กก.	46.73	168.22	0.00	0.00	168.22	
	- ตะปู	.500	กก.	42.06	21.03	0.00	0.00	21.03	
	งานฐานทอถังสูง								
	- เสริม คอ. ขนาด 0.20X0.20X10 เมตร	25.000	คืบ	3,457.94	86,448.50	1,450.00	36,250.00	122,698.50	
	- ขุดดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,441.42	8,648.52	466.00	2,796.00	11,444.52	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	4.000	ลบ.ม.	542.06	2,168.24	0.00	0.00	2,168.24	

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่แบบ+เคร่า	21.000	ตร.ม.	400.00	8,400.00	139.00	2,919.00	11,319.00	
	- ตะปู	46.000	กก.	42.06	1,934.76	0.00	0.00	1,934.76	
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,441.42	8,648.52	466.00	2,796.00	11,444.52	
	- คอนกรีต 1 2 4	24.000	ลบ.ม.	1,100.77	26,418.48	466.00	11,184.00	37,602.48	
	- เหล็กเสริม D8 12 mm.	1.610	ตัน	20,628.10	12,583.14	0.00	0.00	12,583.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.000	กก.	46.73	841.14	0.00	0.00	841.14	
3	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		-	99,507.03	262,930.18	16,226.00	76,114.12	339,044.30	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ								
	- เสาค้ำเหล็กกล่องกลาไนท์ ขนาด 4x4x2.3 mm.	2.000	ท่อน	1,445.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	- อะไหล่เหล็กกล่องกลาไนท์ 100x50x2.3 mm.	6.000	ท่อน	1,445.00	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00	
	- อγκήเหล็กกล่องกลาไนท์ 100x50x2.3 mm.	1.000	ท่อน	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	

สมบัติ คงอินันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็กกล่องกล้างาไนท์ 50x25x2.3 mm.	8,000	ท่อน	394.00	3,152.00	0.00	0.00	3,152.00	
	- จันทันเหล็กกล่องกล้างาไนท์ 75x38x2.3 mm.	8,000	ท่อน	540.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- แผ่นมัลติชีทหนา 0.25 mm	43,000	ตร.ม.	290.00	12,470.00	70.00	3,010.00	15,480.00	
	- ครอบมุม (FLASHING)	14,000	แผ่น	260.00	3,640.00	50.00	700.00	4,340.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + 1 นิ้ว X 8 นิ้ว ทับเชิงชาย	24,000	ม.	155.00	3,720.00	73.00	1,752.00	5,472.00	
	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	1,000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	12,200	ตร.ม.	132.00	1,610.40	84.00	1,024.80	2,635.20	
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	24,400	ตร.ม.	78.00	1,903.20	87.00	2,122.80	4,026.00	
	- งานประตูหน้าต่างเหล็กกล้าไนท์ ขนาด 2 นิ้วและอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมกุญแจ	1,000	ชุด	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ตาข่ายถักกล้างาไนท์ 2 นิ้ว ขนาด Ø 4 มมพร้อมเหล็กโครงคร่าว	27,200	ตร.ม.	780.00	21,216.00	120.00	3,264.00	24,480.00	
	- งานทาสีอะคริลิค	24,400	ตร.ม.	14.42	351.84	30.00	732.00	1,083.84	

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์	-	-	9,578.42	67,988.44	514.00	12,605.60	80,594.04	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- สายไฟฟ้า THW 25 มม.	100.000	ม.	120.00	12,000.00	25.00	2,500.00	14,500.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 50 A	1.000	ตู้	3,800.00	3,800.00	1,500.00	1,500.00	5,300.00	
	- หลอดไฟ 1*36 W พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	120.00	120.00	100.00	100.00	220.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	2.000	ชุด	95.00	190.00	50.00	100.00	290.00	
	- เตารีด	1.000	ชุด	107.00	107.00	50.00	50.00	157.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- บั๊กเส้า ค.อ.ร ยาว 8 เมตร พร้อมพาดสายไฟฟ้า	2.000	เส้น	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	20,742.00	41,717.00	1,725.00	4,250.00	45,967.00	

สมบัติ คงอินทร์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและการประสานท่อกับระบบ การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้ง ระบบประปา								
	- ท่อ HDPE ขนาด 63 มม PN 6 (Class 80) เจาะ	115.000	ม.	78.00	8,970.00	78.00	8,970.00	17,940.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 110 มม PN 6 (Class 80)	115.000	ม.	175.00	20,125.00	78.00	8,970.00	29,095.00	
	ออก								
	การเดินท่อส่งน้ำจ่ายน้ำ								
	- ท่อ HDPE ขนาด 110 มม PN 6 (Class 80)	750.000	ม.	175.00	131,250.00	110.00	82,500.00	213,750.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 90 มม PN 6 (Class 80)	9,180.000	ม.	175.00	1,606,500.00	110.00	1,009,800.00	2,616,300.00	
	- ชุดประตูดูดทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว พร้อมท่อครอบขนาด 1.00 X 0.50 ม ปิดฝา	9.000	ชุด	8,775.00	78,975.00	575.00	5,175.00	84,150.00	
	- ชุดประตูดูดทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว พร้อมท่อครอบขนาด 1.00 X 0.50 ม ปิดฝา	1.000	ชุด	9,350.00	9,350.00	575.00	575.00	9,925.00	

สมบัติ คงอินันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางขอลด PE ขนาด 110X110X90 มม.ปลายเรียบ PN 6	10.000	ตัว	650.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- สามทาง PE ขนาด 90X90X90 มม.ปลายเรียบ PN 6	8.000	ตัว	240.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ท่อเหล็กคาน้ำเงิน 3 นิ้ว	25.000	ม.	650.00	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็ก 45 องศา 3 นิ้ว	4.000	ตัว	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- หนาฉนวนเหล็กหล่อ 90 มม.	16.000	แผ่น	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- นอตและปะเก็นยาง 90 มม	16.000	ชุด	250.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- แอร์วาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว	5.000	ตัว	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดัดและเหล็กรัดท่อ	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ดันท่อลอด	80.000	ม.	0.00	0.00	2,000.00	160,000.00	160,000.00	

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดดับเพลิงขนาด 80 มม รวมอุปกรณ์หลอดกันดิน,แท่นคสล,ยี่ห้อที่บุญแฉะ,ฝาครอบ, ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ โค้งดินเปิด,ท่อเหล็ก,หัวแฉะ	8.000	ชุด	15,300.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	
	- หลักระเบิดทาง ขนาด 0.15 X 1.35 ม.	93.000	หลัก	600.00	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00	
	- ชุดประสานมาตรฐานรีดน้ำ PB (โซมาตรวดรีดน้ำเดิม) พร้อมรีดแยกและอุปกรณ์	350.000	ชุด	800.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าแรง	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อ PVC Ø 4 " ชั้น 8.5 ปลายเป็น ยาว 4 เมตร	1.000	ท่อน	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ท่อ PVC Ø 3 " ชั้น 8.5 ปลายเป็น ยาว 4 เมตร	6.000	ท่อน	340.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ท่อ PVC Ø 3/4 " ชั้น 8.5 ปลายเป็น ยาว 4 เมตร	1.000	ท่อน	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	

สมบัติ คงนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนาจาก ๑ 3 นิ้ว แบบพวงมลัย	1.000	ชุด	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	
	- มาตรรั้วน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) ๑ 3 นิ้ว รวมอุปกรณ์	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	งานประสาธาณสุข								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6 เมตร + ข้อต่อ ๑ 3"	1.000	ท่อน	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6 เมตร + ข้อต่อ ๑ 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสียาว 6 เมตร + ข้อต่อ ๑ 1/2"	2.000	ท่อน	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ท่อ PVC ๑ 3/4 " ยาว 4 เมตร ขึ้น 8.5	1.000	ท่อน	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	- ท่อปกเหล็กอบสังกะสี ๑ 5" x 15 ซม	3.000	ท่อน	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี ๑ 3/4 "	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ๑ 1/2 "	2.000	ตัว	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี ๑ 3"	1.000	ตัว	235.00	235.00	0.00	0.00	235.00	

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ของอ 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 3"	3.000	ตัว	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สามทาง เหล็กอบสังกะสี Ø 3"	3.000	ตัว	970.00	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	
	- ขอลดเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"x2 1/2"	2.000	ตัว	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ขอลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	2.000	ตัว	170.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ขอลดเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- ของอเหล็กอบสังกะสี 90 มม Ø 1/2"	1.1000	ตัว	40.00	44.00	0.00	0.00	44.00	
	- นิปเปิลเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	งาน	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	ระบบท่อและอุปกรณ์ (หอดังสูง)								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 4"	6.000	ท่อน	2,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 3"	2.000	ท่อน	1,650.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2"	1.000	อัน	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ท่อน้ำเซาลัง PVC ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 3"	5.000	ตัว	516.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำสัน PVC ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 3"	5.000	ตัว	516.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
	- ของอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	9.000	ตัว	235.00	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	
	- ของอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	3.000	ตัว	23.00	69.00	0.00	0.00	69.00	
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00	
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	ตัว	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ขอดเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 Ø 3"	5.000	ชุด	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1/2" 125 ปอนด์	1.000	ชุด	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3" 125 ปอนด์	6.000	ชุด	6,750.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
	- เพรชเซอร์สวิตช์ พร้อมแกรวิต์แรงดัน	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- นินเบิลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ชุด	850.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- นินเบิลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	3.000	ชุด	155.00	465.00	0.00	0.00	465.00	
	รวมค่าจ้างท่อและการประสานท่อกับระบบ	-	-	149,826.00	2,543,587.00	3,526.00	1,275,990.00	3,819,577.00	

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	อื่นๆ								
	งานรื้อ								
	- ขุดดินฐานราก ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	542.06	108.41	0.00	0.00	108.41	
	- คอนกรีตหยาบ 1 3 5	2.00	ลบ.ม.	1,441.42	288.28	0.00	0.00	288.28	
	- คอนกรีต 1 2 4	3.600	ลบ.ม.	1,720.24	6,192.86	0.00	0.00	6,192.86	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	.320	ตัน	20,628.10	6,600.99	0.00	0.00	6,600.99	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	100	ตัน	21,470.07	2,147.00	4,400.00	440.00	2,587.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.000	กก.	46.73	1,028.06	0.00	0.00	1,028.06	
	- ห่อเหล็กภายในสังกะสีคาน้ำเงิน Ø 1 1/2 "	3.000	ฟอย	650.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- ลวดตาข่ายขมเบี่ยงปูนปอร์ตแลนด์ขนาด Ø 3 มม. ช่องตาข่าย 1.5 นิ้ว	3.600	ตร.ม.	116.00	417.60	0.00	0.00	417.60	
	รวม								

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บูชล์ลัดติดบานประตู Ø 1 1/2"	6.000	ชุด	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กติดบานประตู+กุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	261.00	261.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	14.42	43.26	30.00	90.00	133.26	
	- ไมแบบหล่อคอนกรีต	48.000	ตร.ม.	400.00	19,200.00	139.00	6,672.00	25,872.00	
	- ตะปู	200	กก.	42.06	8,412	0.00	0.00	8.41	
	- แผงรั้วไม้มัดขนาดลวด 5 มม สูง 1.20 เมตร	77.000	ตร.ม.	450.00	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00	
	ยาว 2.40 พร้อมเสาเหล็ก								
	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการชั่วคราว	1.000	ป้าย	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- ป้ายโครงการ ป้ายเหล็ก	1.000	ป้าย	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	
	เครื่องมือวิเคราะห์								
	- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	

สมบัติ คงนันท

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลังเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	เครื่องมือประจำงานประปา								
	- ประแจคอมมาขนาด 24"	2.000	ตัว	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ประแจเลื่อนขนาด 10"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1.000	ชุด	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	- คีมล็อคขนาด 10" ของไวส์กริ๊ป หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- ไขควงลงไฟ	1.000	ตัว	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1.000	ตัว	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- สอนหัวกลม ขนาดหน้าก 2 ปอนด์	1.000	อัน	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- ตู้เหล็กบานเลื่อนที่พร้อมขาตั้งขนาด 46.5" X 16" X34.5"	1.000	ตู้	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	

สมบัติ คงนันต์

30 กันยายน 2567 20:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	1.000	อัน	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-		- 69,201.10	96,119.87	4,768.00	7,911.00	104,030.87	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,598,802.98	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าพะยอม อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด
แบบเลขที่	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่	4,598,802.98	1.3024	5,989,481.00	
รวมค่าก่อสร้าง				5,989,481.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,973.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,989,481.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปุททะโยมูม
แบบเลขที่	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	5,989,481.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เหลือ 14,973.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,989,481.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 20:57:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินชนบทใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินชนบทใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	พื้นที่

แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม	
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	


(ฉัตรชัย พลอดขำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กัมปนาท ชำนาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมบัติ คงอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					หน่วย : บาท
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 "บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ	ป่าพะยอม	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่						
ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ทองคำเหล็กทรงรูปแปดเหลี่ยม ขนาด 30 ซม. สูง 30 ซม. รวมค่าแรงติดตั้ง	400,000.00	0.00	400,000.00		
2	เครื่องผลิตน้ำประปาคลอรีน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยเลขที่ 01020005 ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้ง	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00		
3	ถังเก็บน้ำใส่ไฟเบอร์กลาสบด 50 ลบ.ม. ทรงนอน	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00		
				รวมค่าก่อสร้าง	3,416,000.00	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินชนบทใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบาพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินชนบทใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบาพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ	ป่าพะยอม	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

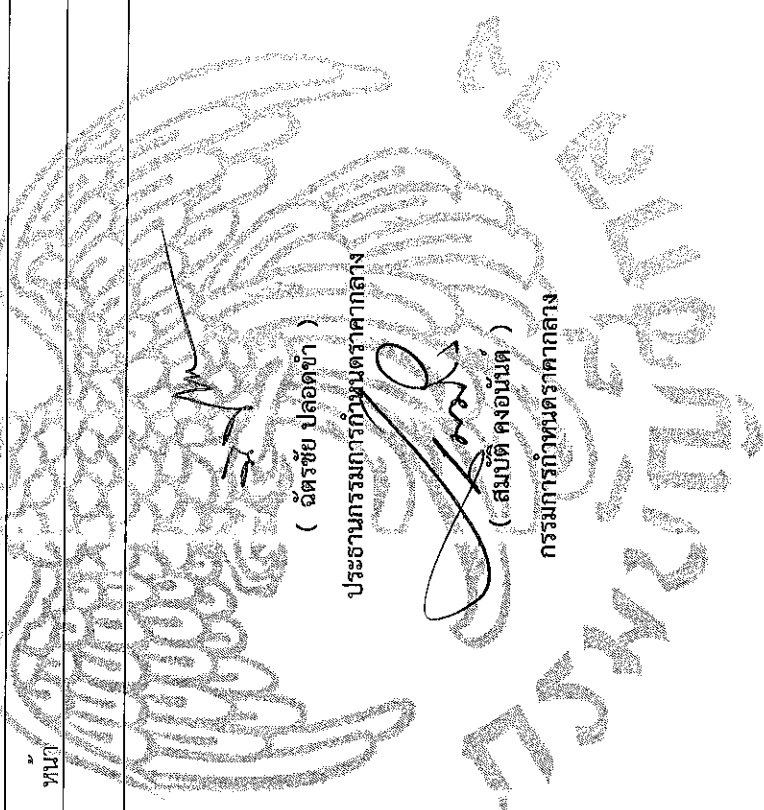
(กนิษฐา ชำยยก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อัครชัย ปลอดจำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สมบัติ คงอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ป่าพะยอม (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด
 คำว่าราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1,000 หลังละ 5,989,481.00 บาท	5,989,481.00	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,434,000.00	
สรุป	ราคากลาง	10,423,481.00	
ราคากลาง (..... สิบล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			


สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 21:07:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบาพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบาพะยอม จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าพะยอม	อำเภอ	ป่าพะยอม	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

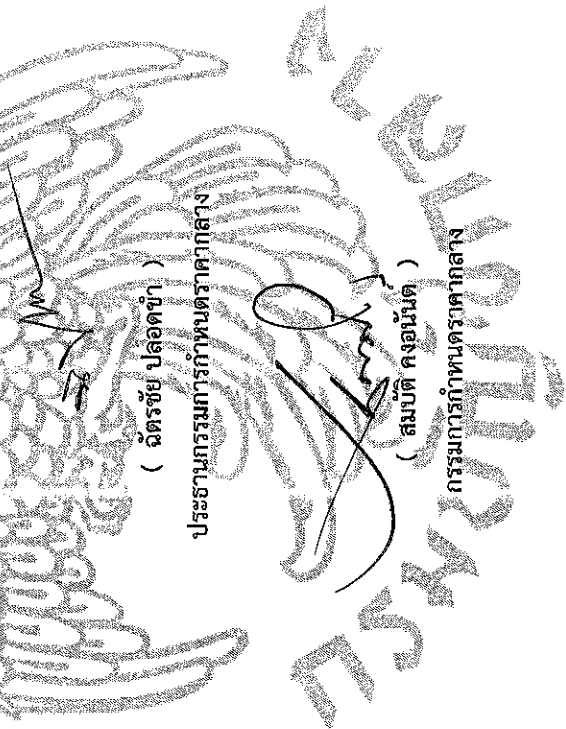

(ฉัตรชัย ปลัดน้ำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กนิษฐา ช้วยยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 21:07:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งวังครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอบำพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควัตถุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ท้องถิ่นเหล็กทรงรูปแชนเป็ญ ขนาด 30 ลบ.มสูง 30 เมตรรวมค่าแรงติดตั้ง		รวม					400,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,434,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมบัติ คงอนันต์
30 กันยายน 2567 21:03:53

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพ่วงครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าพะยอม / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพ่วงครก ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี								
2	ตามบัญชีวิศวกรรมไทยเลขที่ 01020005 ขนาด 10		รวม					1,896,000.00	
3	ลบม./ชม. พร้อมติดตั้ง		รวม					1,120,000.00	
4	ถังเก็บน้ำไฟโพรกอลาสนดิน 50 ลบ.ม.พรงนออน		รวม					910,000.00	
5	ถังตกตะกอนแบบผิวดิน ขนาด 4*4 เมตร		รวม					108,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า								
	พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้งครบชุด								
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								4,434,000.00	

หน่วย : บาท
หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,434,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย
สมบัติ คงอนันต์
30 กันยายน 2567 21:03:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หอลังเหล็กทรงรูปแปดเหลี่ยม ขนาด 30 ลบ.ม.สูง 30 เมตรรวมค่าแรงติดตั้ง								
	1.1	1.000	ถึง	400,000.00		0.00		400,000.00	
	หอลังเหล็กทรงรูปแปดเหลี่ยมขนาด30ลบ.ม.สูง30เมตรพ รวมค่าหอลังเหล็กทรงรูปแปดเหลี่ยม ขนาด 30 ลบ.ม.สูง 30 เมตรรวมค่าแรงติดตั้ง	-		400,000.00	400,000.00	0.00		400,000.00	
2	เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี								
	ตามบัญชีวิศวกรรมไทยเลขที่ 01020005 ขนาด 10 ลบม./ชม. พร้อมติดตั้ง	2.000	เครื่อง	948,000.00		0.00		1,896,000.00	
	2.1								
	เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารีตามบัญชีวิศวกรรมไทย เลขที่01020005ขนาด10ลบม./ชม. รวมค่าเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี ตามบัญชีวิศวกรรมไทยเลขที่ 01020005 ขนาด 10 ลบม./ชม. พร้อมติดตั้ง	-		948,000.00	1,896,000.00	0.00		1,896,000.00	

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 21:03:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถึงกับน้ำใส่ไฟเบอร์กลาสบนดิน 50 ลบ.ม.พรงนอน	2.000	2	560,000.00					
	3.1 ถึงกับน้ำใส่ไฟเบอร์กลาสบนดิน 50ลบ.ม.พรงนอน	-		560,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	
4	รวมค่าถึงกับน้ำใส่ไฟเบอร์กลาสบนดิน 50 ลบ.ม.พรงนอน					0.00	0.00	1,120,000.00	
	ถึงตักคอนแบบผิวฉนวน ขนาด 4*4 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.000	ถึง	910,000.00		0.00	0.00	910,000.00	
5	4.1 ถึงตักคอนแบบผิวฉนวนขนาด 4*4เมตร	-		910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	
	รวมค่าถึงตักคอนแบบผิวฉนวน ขนาด 4*4 เมตร พร้อมอุปกรณ์								
5	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า								
	พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้งครบชุด								

สมบัติ คงนันต์

30 กันยายน 2567 21:03:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้งครบชุด	2.000	2	54,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้งครบชุด	-	-	54,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

สมบัติ คงอนันต์

30 กันยายน 2567 21:03:53